



ダブルレグスタンド取扱説明書

PLETSCHER

SWISS MADE


特徴

- ★2本脚で抜群の安定性(街乗り用途やツーリング車に最適)
- ★2種類の固定方法で多様な車種に対応
- ★走行時はチェーンに干渉しない車体左側に収納
- ★軽くて丈夫、錆びにくいアルミ合金製

フォールディング
バイク用にも人気!
(加工が必要な場合あり)

内容

- | | |
|---------------|----|
| ・スタンド本体 | ×1 |
| ・レグキャップR(右脚用) | ×1 |
| ・レグキャップL(左脚用) | ×1 |
| ・取付ボルト(図a) | ×1 |
| ・ボルト用ワッシャ(図b) | ×1 |
| ・ひし形プレート(図c) | ×1 |
| ・傘型プレート(図d) | ×1 |
| ・U型プレート(図e) | ×2 |

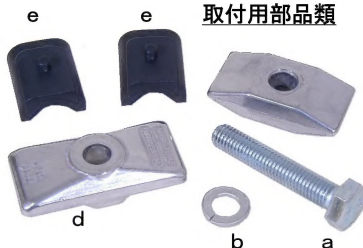

取付用部品類


※本商品に取付工具は付属していません。自転車への取付には別途17mm幅のスパナ(モンキーレンチ)、金ノコなどが必要です。

適合車種

- ・本商品はオーソドックスな車体形状(ダブルダイヤモンド型など)のスポーツ用自転車向けに設計されています。また、取付を行うチェーンステイ基部のパイプ断面は円形もしくは楕円形であり、取付部分に十分なスペースがあることが必要です。
- ・リアサスペンション採用車、ロードレーサーなどの純競技用車、その他変形フレームの自転車には取付ができない場合や、十分な固定強度が得られない場合がございます。
- ・取付時或使用時の荷重により車体の変型を招く恐れがありますので、十分な強度のない車体(極薄パイプ素材など)への取付けは避けてください。

自転車への取付方法

- ・右図のA、Bいずれかの方法でチェーンステイ基部へ取付け、十分にボルトを締め付けてください(より確実に固定できる方法をご選択ください)。
- ・必要に応じて脚部分を金ノコ等で切断し、スタンド使用時に後輪が少し浮く程度に調整してください。脚部の記載数値は取付け部から地表までの高さです。左右同じ数値を切断すると脚の長さが揃います(確認しながら少しずつ切断することを推奨します)。
- ・レグキャップは必要に応じて使用してください。なお取付時には脚部の長さが若干伸びます。

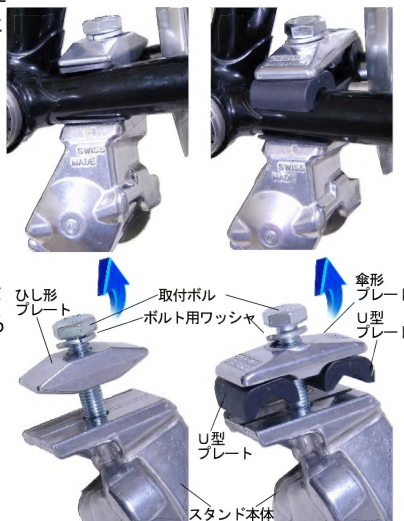

「ひし形プレート」は穴の小さい面を上にして取り付けてください。上下を逆にすると十分な固定強度が得られません。

ご注意ください!

- ・ボルトは定期的に締め具合を確認し、必要に応じて再固定してください。
- ・可動部分は定期的に清掃、注油を行ってください。
- ・水や泥などが付着した場合、早めに洗浄や拭き取りを行ってください。そのまま放置しますと腐食による破損の原因となります。
- ・スタンドを使用中に自転車にもたれたり、乗車しないでください

◎活用事例、注意事項などの最新情報は商品ホームページに掲載します→http://www.unico-jp.com/w_stand.html [H20.2.1現在]

◆輸入販売元◆



〒590-0072 大阪府堺市堺区中向陽町1-4-22 TEL(072)232-8175 FAX(072)232-8176
[URL] <http://www.unico-jp.com/> [E-Mail] fun@unico-jp.com